

THE GERMAN PROFILE ENGINEERS
FOR WINDOWS AND DOORS

INOUSIC  IC

Prestige ablakprofil rendszer Környezetvédelem, funkcionalitás és formatervezés az igényes vásárlók számára



MEMBER OF THE DECEUNINCK GROUP

MINDEN KÉRÉSÉT TELJESÍTI - PRESTIGE



Három generáció együttélése egy fedél alatt nem mindig könnyű. Egy dologban azonban Károly nagypapa és Mihály apuka mindig egyetértenek: A fontos döntések alapos megfontolást igényelnek, hogy megtalálják a legjobb megoldást mindenki számára, különösen, ami a kis László jövőjét illeti.

A Prestige rendszer nagyon magas színvonalú ablakprofil, az ökológia, a forma és a funkcionalitás szempontjából ideálisan kiegyensúlyozott paraméterekkel. A Prestige profilból gyártott ablak azok számára jó választás, akik a lehető legjobb megoldást keresik. Rendkívüli hőszigetelő tulajdonságaik és kifinomult formatervezésük jóvoltából a Prestige profilok a modern épületek igényes követelményeit is kielégítik. Így megízlelheti a helyes döntés jó érzését.



Prestige / Hat kamrás profil 76 mm-es beépítési mélységgel, igényes vevők számára

- + Kiváló hőszigetelő értékei vannak, kapható a passzív házakba építhető változatban is
- + Költségkímélő és fűtési energiát takarít meg
- + Magas minőség és hosszú élettartam
- + Számos védelmi lehetőség és a legjobb biztonsági mutatók
- + Dekorok és színek nagy választéka
- + Háromféle kialakítású ablakszárny
- + A speciális üvegragasztási technológiának köszönhetően nem szabványos méretű ablakok is gyárthatók
- + Megjelenésükben harmonizáló bejárati és emelő-toló ajtók

A kiváló hőszigetelő tulajdonságok megfelelnek a modern épületek szigorú követelményeinek

A megfelelő ablak kiválasztása döntően befolyásolja a fűtési költségeket, és egyúttal a környezetet. Biztos lehet benne, hogy a Prestige profil mindkét előnnyel jár. Annak köszönhetően, hogy a Prestige profil 76 mm-es beépítési mélységgel nagyon jó hőszigetelő tulajdonságú, kifizetődő hosszú távú energiatakarékos és környezetbarát megoldás, amely megfelel az igényes követelményeknek.

Példa az energia

Üvegezés típusa	U _w érték* W / m ² K	Fűtőolaj fogyasztás 40 m ² -re Ablakfelület liter / év
Egyszerű üvegezés	5,0 W / m ² K	3100 liter / év
Régi hőszigetelő üvegezés	2,5 W / m ² K	1550 liter / év
Prestige profilokból gyártott ablak hőszigetelő	1,2 W / m ² K	756 liter / év
Prestige profilokból gyártott ablak tripla üvegezéssel	0,8 W / m ² K	496 liter / év

Hőszigetelő tulajdonságok összehasonlítása

* **U-érték** / Az U hőátbocsátási együttható jelzi azt az energiamennyiséget, amely óránként áthalad egy 1 m² nagyságú felületen, ha a hőmérséklet különbség az ablak belső és külső oldala között 1 Kelvin (= 1 °C). Minél kisebb az U érték, annál jobb a hőszigetelés.



INOUTIC ECO PLUS

Energjamegtakarítás és minőség

+ Hőátbocsátási együttható

A Prestige rendszer kerete kiváló hőátbocsátási együtthatót ér el (U_f = 1,1 W/m²K), így nem csak az energiatakarékosági szabvány 2009-re vonatkozó követelményeinek felel meg, hanem az EPBD II irányelv paramétereinek is, amely a helyi szabványok kiigazításairól rendelkezik, és 2012-ben lép hatályba.

+ Hat kamrás rendszer

A Prestige profilok kiváló hőszigetelése a hat kamrának és a 76 mm-es beépítési mélységnek is köszönhető. Ez a megoldás segít csökkenteni az energiafogyasztást, és fűtési költségeket takarít meg. Összehasonlítva az egyszerű üvegezéssel, a Prestige profilokból gyártott ablakok a kiváló minőségű hőszigetelő üvegezéssel lehetővé teszik a fűtési költségek akár 40%-os csökkentését.

+ Hosszú élettartam és kiváló minőség

A profilgyártás fejlett technológiája és a szigorú minőség-ellenőrzés biztosítja a Prestige profilokból gyártott ablakok pontos illeszkedést és tömítését, és hosszú élettartamát. A kiváló minőségű műanyag ablakok nem igényelnek különösebb karbantartási költségeket.

+ Tömítési rendszer

Központi tömítés esetén három körbefutó tömítés, vagy ütköző tömítés esetén két körbefutó tömítés biztosítja a nagy szélellenállást és szivárgásellenállást, és javítja az ablak hőszigetelési tulajdonságait.

Műszakilag igényes profilok kiegyensúlyozott tulajdonságokkal



INOUTIC INGENEERING CREATIVITY PLUS

Komfort és biztonság

+ Ragasztott üveg technológia

A hőszigetelő üveg választható innovatív ragasztása biztosítja az extra méretű Prestige profilokból készült modern ablakok elengedhetetlen stabilitását.

+ Hangszigetelés

A Prestige profilokból gyártott ablakok zajvédelme a speciális hangszigetelt üveg következtében az 5. osztályt is eléri, így az otthon a béke oázisává válik.

+ Üveg beállítási mélysége

Az üveg 20 mm mélyen illeszkedik a keretbe, ez szavatolja a védelmet a páralecsapódás ellen, és így optimális a felületi hőmérséklet az üvegező lécek környékén.

+ Ellenállás az erőszakos betörés ellen

A Prestige profilokból gyártott ablakok és betörés-biztos szerelvények elérik a 2. betörésellenállási biztonsági osztályt (WK 2). A belső kétsarkos üvegező lécz még nagyobb betörésellenállást biztosít.

+ Bejárati ajtók rengeteg előnnyel

A Prestige profilokból gyártott bejárati ajtók a legjobb hőszigetelő tulajdonságokkal bírnak, és rendkívül ellenállóak a szélsőséges terheléssel szemben. Az extra erős merevítések és a fém betétes sarokkötések jóvoltából a bejárati ajtók rendkívül stabilak és teljesen funkcionálisak.

Maximális szabadság a kivitelezésben - a stílusnak és a hangulatnak megfelelően

Az időtlen formának, a nagy színválasztéknak, a különböző formájú profiloknak és a változatos kialakításnak köszönhetően a Prestige profilokból gyártott ablakok képesek alkalmazkodni az egyedi igényekhez és személyes kívánságokhoz.



INOUTIC DESIGN PLUS

Forma és szín

+ Az ablakszárnyak és erkélyajtó szárnyak formáinak változatossága

Választható az építési stílushoz illő profil - klasszikus egyenes, vízvetős szögletes vagy lekerekített.

+ Színskála

A színrendszer a dekorok és színek nagy választékát kínálja. A színpalettában a fa megjelenését és szerkezetét nyújtó dekorok, gyöngyházhatású fóliák, vagy exkluzív metálfelületű Titanium Plus fóliák is megtalálhatók.


+ Változatos kivitel

A Prestige profilokból szinte bármilyen típusú ablak gyártható - a hagyományos üvegezésű nyíló és bukó szárnytól kezdve a régebbi házak homlokzatába beépíthető keresztducos ablakokig. Az Inoutic ragasztott üveg technológiának köszönhetően nagyfelületű ablakok is készíthetők 2,60 m magasságig.


+ Látványban illeszkedő ajtók és ablakok

A ház általános esztétikai megjelenését a homlokzat alakítja, az ablakokkal és ajtókkal együtt. Ezért a Prestige rendszer bejárati ajtóhoz gyártott profilokat, illetve emelő tolóajtókat is kínál.


Változatos kialakítás / A Prestige rendszer a technikailag fejlett termékek széles skáláját kínálja, amely a legjobb megoldást jelenti a modern házak esetében. A Prestige rendszer szinte minden igényt kielégít.

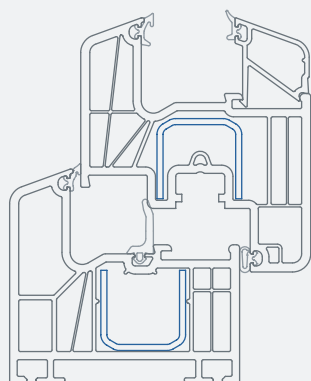


Egyenes szárnyal

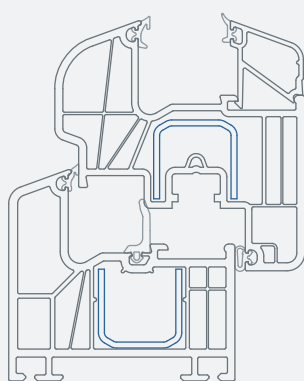


Szögletes vízvetős szárnyal

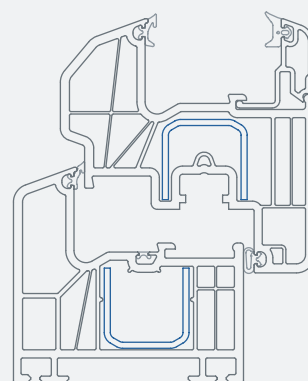

Lekerekített vízvetős szárnyal

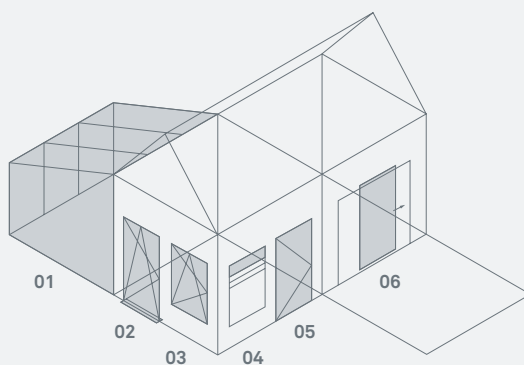

- 01 Télikert és homlokzat
- 02 Erkélyajtó
- 03 Ablak
- 04 Redőny
- 05 Bejárati ajtó
- 06 Emelő-toló ajtó

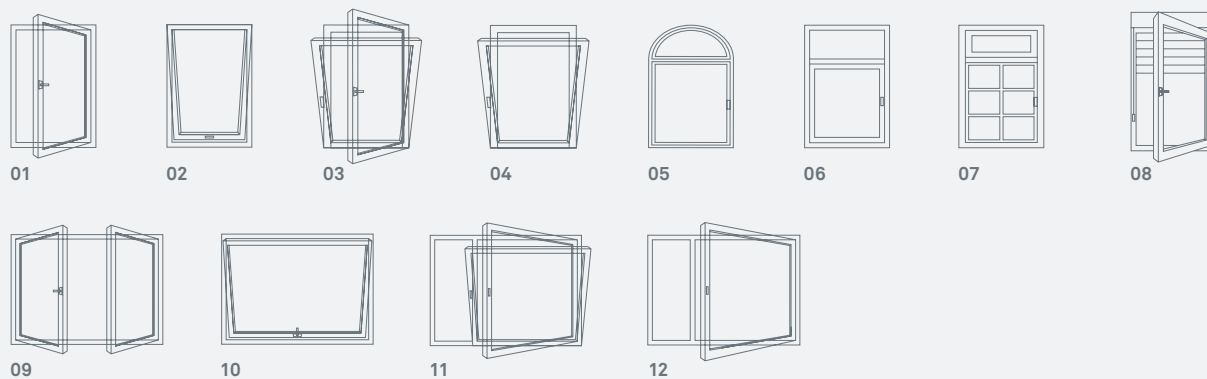

Változatos kivitel

- 01 Nyíló ablak, jobbra vagy balra
- 02 Felfelé nyíló lengő ablak, felső ütközéssel
- 03 Bukó-nyíló ablak
- 04 Bukó ablak
- 05 Íves ablak
- 06 Bukó-nyíló ablak fix üvegezéssel
- 07 Régebbi épületekbe építhető keresztúcos ablak

- 08 Nyíló ablak redőnnyel
- 09 Középen félnyíló kétszárnyú ablak, osztóval vagy ostó nélkül
- 10 Szélességben lengő ablak
- 11 Bukó-nyíló ablak fix üvegezéssel
- 12 Nyíló ablak fix üvegezéssel